



FUJITSU

KLIMATSKE NAPRAVE



ERONA TERM

☎ +386 40 767 600

🌐 www.eron-term.si


✉ info@eron-term.si




Uvoznik in distributer za Slovenijo

DINES
Toplina, hlad in svežina

WIFI UPRAVLJANJE

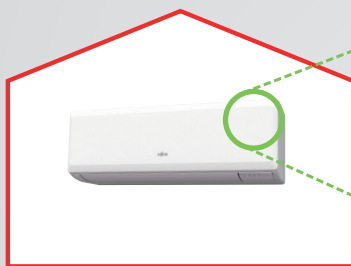

Wireless
LAN Interface
(USB)



▶ KPCE ▶ KMCE ▶ KETE ▶ KGTE
+ UTY-TFSXF2 USB WIFI modul za samo

DESIGN KLIMA

SERIJA KETE



V črni ali beli barvi
s karirastim vzorcem
sprednje maske

IZREDNA UČINKOVITOST

serija KGTE A+++



Rank
A+++
07, 09, 12
models

SEER
9.2
09, 12 models

SCOP
5.3
07 models

- ▶ Visoki izkoristki, SCOP do 9.10
- ▶ ECO senzor gibanja
- ▶ Tiho 19dB delovanje notranje enote

KP in KL ECO serija

- ▶ Priložen IR upravljalnik
- ▶ Kompaktna oblika (87cm notranja enota)
- ▶ Tiho delovanje



MODEL	Hlajenje (kW)	SEER	Energijski razred	Gretje (kW)	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ASYG-07KPCE/AOYG-07KPCA	2,0 (0,90-2,80)	6,70	A++	2,5 (0,90-3,40)	4,00	A+	-10°C / -15°C
ASYG-09KPCE/AOYG-09KPCA	2,5 (0,90-3,00)	6,70	A++	2,8 (0,90-3,80)	4,00	A+	-10°C / -15°C
ASYG-12KPCE/AOYG-12KPCA	3,4 (0,90-3,70)	6,30	A++	3,8 (0,90-4,80)	4,10	A+	-10°C / -15°C
ASYG-18KLCE/AOYG-18KLCA	5,2 (0,90-5,50)	7,2	A++	6,3 (0,90-9,10)	4,3	A+	-10°C / -15°C
ASYG-24KLCE/AOYG-24KLCA	7,1 (0,90-7,70)	7,10	A++	8,0 (0,90-9,90)	4,00	A+	-10°C / -15°C

KM STANDARD serija

- ▶ Priložen IR upravljalnik
- ▶ 10°C protizmrazovalna funkcija
- ▶ Možnost znižanja zvoka zunanje enote
- ▶ Časovnik
- ▶ Powerful delovanje za hitreje doseženo temperaturo
- ▶ R32, A++, 5 let garancije



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ASYG-07KMCE/AOYG-07KMCC	2,0 (0,90-3,00)	7,40	A++	2,5 (0,90-3,40)	4,10	A+	-10°C / -15°C
ASYG-09KMCE/AOYG-09KMCC	2,5 (0,50-3,20)	7,40	A++	2,8 (0,50-4,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C
ASYG-12KMCE/AOYG-12KMCC	3,4 (0,90-3,90)	7,30	A++	4,0 (0,90-5,30)	4,40	A+	-10°C / -15°C
ASYG-14KMCE/AOYG-14KMCC	4,2 (0,90-4,40)	6,90	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C
ASYG-18KMTE/AOYG-18KMTA	5,2 (0,90-6,00)	7,77	A++	6,3 (0,90-8,70)	4,56	A+	-10°C / -15°C
ASYG-24KMTE/AOYG-24KMTA	7,1 (0,60-8,30)	7,28	A++	8,0 (0,90-10,10)	4,18	A+	-10°C / -15°C

KG DESIGN serija

- ▶ Priložen IR upravljalnik
- ▶ Visoki izkoristki
- ▶ Tedenski časovnik
- ▶ ECO senzor gibanja
- ▶ Optimiziran izpih zraka – večji ventilator
- ▶ Good Design Award
- ▶ R32, A+++ , 5 let garancije



USB
WIFI MODUL

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ASYG-07KGTE / AOYG-07KGCA	2,0 (0,90-3,20)	9,1	A+++	2,5 (0,90-5,20)	5,3	A+++	-10°C / -15°C
ASYG-09KGTE / AOYG-09KGCA	2,5 (0,90-3,40)	9,2	A+++	2,8 (0,90-5,40)	5,2	A+++	-10°C / -15°C
ASYG-12KGTE / AOYG-12KGCA	3,4 (0,90-4,10)	9,2	A+++	4,0 (0,90-6,10)	5,2	A+++	-10°C / -15°C
ASYG-14KGTE / AOYG-14KGCA	4,2 (0,90-4,50)	8,3	A++	5,4 (0,90-6,40)	4,5	A+	-10°C / -15°C

KE DESIGN serija

- ▶ Priložen IR upravljalnik
- ▶ Dobavljiva v beli in antracitni barvi
- ▶ Karirast vzorec na sprednji maski
- ▶ Hibridni izmenjevalec
- ▶ Ionski in katehinski filter
- ▶ Optimiziran izpih zraka in tiho delovanje – večji ventilator
- ▶ Good Design Award
- ▶ R32, A++ , 5 let garancije



USB
WIFI MODUL

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ASYG-09KETE/AOYG-09KETA	2,5 (0,50-3,20)	7,40	A++	2,8 (0,50-4,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C
ASYG-12KETE/AOYG-12KETA	3,4 (0,90-3,90)	7,30	A++	4,0 (0,90-5,30)	4,40	A+	-10°C / -15°C
ASYG-14KETE/AOYG-14KETA	4,2 (0,90-4,40)	6,90	A++	5,4 (0,90-6,00)	4,10	A+	-10°C / -15°C
Wi-Fi vmesnik UTY-TFSXF2	/	/	/	/	/	/	/

NOCRIA X Serija

- ▶ Samočistilni filter
- ▶ Senzor gibanja
- ▶ Tedenski časovnik
- ▶ Hibridni zračni tok
- ▶ Plazma filter
- ▶ 10 °C protizmrzovalna funkcija
- ▶ R32
- ▶ Vgrajen WI-FI modul



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ASYG-12KXCA / AOYG-12KXCA	3,4 (0,60-5,30)	8,50	A+++	5,0 (0,60-9,00)	5,10	A+++	-10°C / -15°C

KMTA SERVER serija

- ▶ Priložen IR upravljalnik
- ▶ Možnost komunikacije dveh enot preko server modula
- ▶ Hlajenje do -15°C zunanje temperature
- ▶ Protizmrzovalna 10°C funkcija



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ASYG-30KMTA/AOYG-30KMTA	8,0 (2,90-9,00)	6,67	A++	8,8 (2,20-11,00)	4,54	A+	-15°C / -15°C
ASYG-36KMTA/AOYG-36KMTA	9,4 (2,90-10,00)	6,14	A++	10,1 (2,70-11,20)	4,52	A+	-15°C / -15°C

KLIMATSKE NAPRAVE Fujitsu NORDIC

Za zanesljivo in nemoteno ogrevanje tudi v ekstremnih zimskih pogojih

KM NORDIC serija

- ▶ Vgrajen WIFI vmesnik v notranjo enoto
- ▶ Z priloženim IR upravljalnikom
- ▶ Učinkovito delovanje do -25°C
- ▶ Vgrajen grelni kabel v zunanjo enoto
- ▶ Perforirano dno zunanje enote
- ▶ 10°C protizmrzovalna funkcija



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ASYG-09KMCDN/AOYG-09KMCDN	2,5 (1,00-3,80)	6,50	A++	2,8 (0,90-5,70)	4,1	A+	-10°C / -25°C
ASYG-12KMCDN/AOYG-12KMCDN	3,4 (1,00-4,20)	6,90	A++	4,0 (0,90-5,90)	4,1	A+	-10°C / -25°C
ASYG-14KMCDN/AOYG-14KMCDN	4,2 (1,20-4,65)	7,10	A++	5,4 (0,90-6,40)	4,1	A+	-10°C / -25°C

ZUNANJE ENOTE MULTI Serija R32

A+++ **R32** **3 LETA**
GARANCIJE



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred2	Območje delovanja
AOYG-14KBTA2 (dvojček)	4,0 (1,40-4,40)	8,60	A+++	4,4 (0,9-5,40)	4,70	A++	-10°C / -15°C
AOYG-18KBTA2 (dvojček)	5,0 (1,70-5,60)	8,60	A+++	5,6 (1,80-6,10)	4,70	A++	-10°C / -15°C
AOYG-18KBTA3 (trojček)	5,4 (1,80-7,00)	8,60	A+++	6,8 (2,00-8,00)	4,70	A++	-10°C / -15°C
AOYG-24KBTA3 (trojček)	6,8 (1,80-8,50)	8,50	A+++	8,0 (2,00-9,20)	4,60	A++	-10°C / -15°C
AOYG-30KBTA4 (četvorček)	8,0 (2,40-10,10)	8,50	A+++	9,6 (3,00-11,20)	4,60	A++	-10°C / -15°C
AOYG-36KBTA5 (petorček)	9,5 (3,0-11,00)	8,50	A+++	10,6 (3,5-12,0)	4,60	A++	-10°C / -15°C
AOYG-45LBLA6 (šestorček) R410A	12,5 (3,5-14,0)	6,10	A++	13,5 (3,5-16,0)	4,00	A+	-10°C / -15°C
AOYG-45LBT8 (osmerček) R410A	14,0 (1,80-15,69)	/	/	16,0 (2,00-18,38)	/	/	-5°C / -15°C

NOTRANJE ENOTE MULTI SERIJA R32

STENSKE KM notranje enote

- ▶ Priložen IR upravljalnik
- ▶ 10°C protizmrazovalna funkcija
- ▶ Časovnik
- ▶ Powerful delovanje za hitreje doseženo temperaturo



USB
WIFI MODUL

MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				
ASYG-07KMCE	2,0 (0,50-3,00)	/	/	3,0 (0,50-3,40)	/	/	/	
ASYG-09KMCE	2,5 (0,50-3,20)	/	/	3,2 (0,50-4,00)	/	/	/	
ASYG-12KMCE	3,5 (0,90-3,90)	/	/	3,8 (0,90-5,30)	/	/	/	
ASYG-14KMCE	4,0 (0,90-4,40)	/	/	4,8 (0,90-6,00)	/	/	/	

STENSKE KG DESIGN notranje enote

- ▶ Priložen IR upravljalnik
- ▶ Tedenski časovnik
- ▶ ECO senzor gibanja
- ▶ Optimiziran izpih zraka – večji ventilator
- ▶ Good Design Award



USB
WIFI MODUL

MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				
ASYG-07KGTE	2,0 (0,50-3,00)	/	/	3,0 (0,50-3,40)	/	/	/	
ASYG-09KGTE	2,5 (0,50-3,20)	/	/	3,2 (0,50-4,00)	/	/	/	
ASYG-12KGTE	3,5 (0,90-3,90)	/	/	3,8 (0,90-5,30)	/	/	/	
ASYG-14KGTE	4,0 (0,90-4,40)	/	/	4,8 (0,90-6,00)	/	/	/	

STENSKE KE DESIGN notranje enote

- ▶ Priložen IR upravljalnik
- ▶ Dobavljiva v beli in antracitni barvi
- ▶ Karirast vzorec na sprednji maski
- ▶ Hibridni izmenjevalec
- ▶ Ionski in katehinski fi lter
- ▶ Optimiziran izpih zraka in tiho delovanje – večji ventilator
- ▶ Good Design Award




USB
WIFI MODUL

MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				
ASYG-07KETE	2,0 (0,50-3,00)	/	/	3,0 (0,50-3,40)	/	/	/	
ASYG-09KETE	2,5 (0,50-3,20)	/	/	3,2 (0,50-4,00)	/	/	/	
ASYG-12KETE	3,5 (0,90-3,90)	/	/	3,8 (0,90-5,30)	/	/	/	
ASYG-14KETE	4,0 (0,90-4,40)	/	/	4,8 (0,90-6,00)	/	/	/	

KASETNE notranje enote


- ▶ Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- ▶ Priložena bela maska 62x62 (UTG-UFYF-W)
- ▶ Vgrajena črpalka za kondenz
- ▶ Možnost WIFI upravljanja

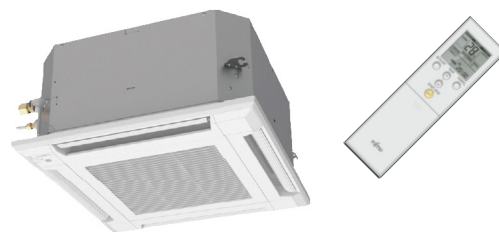

MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				
AUXG-07KVLA/UTG-UFYF-W	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	
AUXG-09KVLA/UTG-UFYF-W	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	
AUXG-12KVLA/UTG-UFYF-W	3,5 (0,90-4,40)	/	/	3,8 (0,90-5,70)	/	/	/	
AUXG-14KVLA/UTG-UFYF-W	4,0 (0,90-5,40)	/	/	4,8 (0,90-6,50)	/	/	/	

KANALSKE notranje enote

- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- ▶ Višina enote samo 198mm
- ▶ Vgrajena črpalka za kondenz
- ▶ Možnost WIFI upravljanja

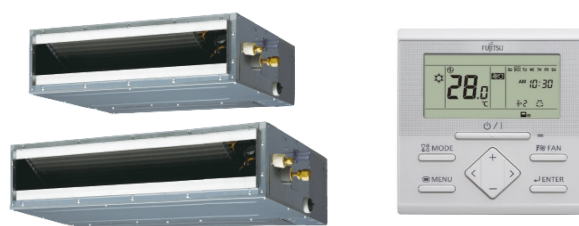

MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				
ARXG-07KLLAP	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	
ARXG-09KLLAP	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	
ARXG-12KLLAP	3,5 (0,90-4,40)	/	/	3,8 (0,90-4,80)	/	/	/	
ARXG-14KLLAP	4,3 (0,90-5,40)	/	/	4,8 (0,90-5,80)	/	/	/	

STROPNE notranje enote

- ▶ Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- ▶ Good Design Award
- ▶ Možnost WIFI upravljanja



MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				
ARYG-18KRTA	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	
ARYG-22KRTA	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	

TALNE notranje enote

- ▶ Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- ▶ Izpih iz spodnje in zgornje lopute
- ▶ Vgrajen senzor za zaznavo plina
- ▶ 10°C protizmrazovalna funkcija
- ▶ Možnost WIFI upravljanja



MODEL	Hladilna moč kW			Grelna moč kW				
AGYG-09KVCA	2,0 (0,90-2,70)	/	/	2,7 (0,90-3,30)	/	/	/	
AGYG-12KVCA	2,5 (0,90-3,20)	/	/	3,3 (0,90-4,20)	/	/	/	
AGYG-14KVCA	3,5 (0,90-4,40)	/	/	3,8 (0,90-4,80)	/	/	/	

PROFESIONALNA KLIMATIZACIJA R32

KASETNA IZVEDBA

- ▶ Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- ▶ Priložena bela maska 62x62 (UTG-UFYF-W)
- ▶ Vgrajena črpalka za kondenz
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje
AUXG-09KVLA/AOYG-09KBTB	2,5 (0,90-3,20)	6,70	A++	3,2 (0,90-4,70)	4,4	A+	-15°C / -15°C
AUXG-12KVLA/AOYG-12KBTB	3,5 (0,90-4,40)	6,60	A++	4,1 (0,90-5,70)	4,3	A+	-15°C / -15°C
AUXG-14KVLA/AOYG-14KBTB	4,3 (0,90-5,40)	6,50	A++	5,0 (0,90-6,50)	4,4	A+	-15°C / -15°C
AUXG-18KVLA/AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,60	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,2	A+	-15°C / -15°C
AUXG-22KVLA/AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,60	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,3	A+	-15°C / -15°C
AUXG-24KVLA/AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,10	A++	7,5 (0,90-9,10)	4	A+	-15°C / -15°C

KASETNA IZVEDBA Eco

- ▶ Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- ▶ Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- ▶ Priložena bela maska 62x62 (UTG-UFYF-W)
- ▶ Vgrajena črpalka za kondenz
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje
AUXG-09KVLA/AOYG-09KATA	2,5 (0,90-2,70)	6,20	A++	3,2 (0,90-3,90)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-12KVLA/AOYG-12KATA	3,5 (0,90-3,70)	6,10	A++	4,1 (0,90-4,40)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-14KVLA/AOYG-14KATA	4,3 (0,90-4,50)	6,10	A++	5,0 (0,90-5,30)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-18KVLA/AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	6,10	A++	6,0 (0,90-6,30)	3,9	A	-10°C / -15°C
AUXG-22KVLA/AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,30)	6,10	A++	7,0 (0,90-7,40)	3,9	A	-10°C / -15°C
AUXG-24KVLA/AOYG-24KATA	6,8 (0,90-7,40)	5,90	A++	7,5 (0,90-8,60)	3,8	A	-10°C / -15°C

KASETNA IZVEDBA

- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RNRYZ5)
- ▶ Priložena bela maska 95x95 (UTG-UKYA-W)
- ▶ Vgrajena črpalka za kondenz
- ▶ 360°C smerni izpih zraka
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje
AUXG-18KRLB/AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	7,00	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,3	A+	-15°C / -15°C
AUXG-22KRLB/AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	7,00	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,4	A+	-15°C / -15°C
AUXG-24KRLB/AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,60	A++	7,5 (0,90-9,10)	4,2	A+	-15°C / -15°C
AUXG-30KRLB/AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,70	A++	10,0 (2,70-11,20)	4,30	A+	-15°C / -15°C
AUXG-36KRLB/AOYG-36KBTB	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C
AUXG-45KRLB/AOYG-45KBTB	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,20-16,20)	/	/	-15°C / -15°C
AUXG-54KRLB/AOYG-54KBTB	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,50 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C
AUXG-36KRLB/AOYG-36KRTA (3-fazna)	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C
AUXG-45KRLB/AOYG-45KRTA (3-fazna)	12,5 (4,00-14,00)	/	/	14,0 (4,20-16,20)	/	/	-15°C / -15°C
AUXG-54KRLB/AOYG-54KRTA (3-fazna)	13,3 (4,50-14,50)	/	/	15,80 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C

KASETNA IZVEDBA Eco

- ▶ Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RNRYZ5)
- ▶ Priložena bela maska 95x95 (UTG-UKYA-W)
- ▶ Vgrajena črpalka za kondenz
- ▶ 360°C smerni izpih zraka
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije



KATA
Cenejša
zunanja
enota



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje
AUXG-18KRLB/AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	6,20	A++	6,0 (0,90-6,30)	4,1	A+	-10°C / -15°C
AUXG-22KRLB/AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,30)	6,20	A++	7,0 (0,90-7,40)	4,1	A+	-10°C / -15°C
AUXG-24KRLB/AOYG-24KATA	6,8 (0,90-7,40)	6,10	A++	7,5 (0,90-8,60)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-30KRLB/AOYG-30KATA	8,5 (2,80-9,60)	6,10	A++	10,0 (2,70-10,80)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-36KRLB/AOYG-36KATA	9,5 (2,80-10,60)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,50)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-45KRLB/AOYG-45KATA	12,1 (4,00-12,60)	/	/	13,5 (4,20-15,00)	/	/	-10°C / -15°C
AUXG-36KRLB/AOYG-36KQTA (3-fazna)	9,5 (2,80-10,60)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,50)	4	A+	-10°C / -15°C
AUXG-45KRLB/AOYG-45KQTA (3-fazna)	12,1 (4,00-12,60)	/	/	13,5 (4,20-15,00)	/	/	-10°C / -15°C
AUXG-54KRLB/AOYG-54KQTA (3-fazna)	13,4 (4,50-13,80)	/	/	15,50 (4,70-16,00)	/	/	-10°C / -15°C

STROPNA IZVEDBA

- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- ▶ Good Design Award
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje
ABYG-18KRТА/AOYG-18KBТB	5,2 (0,90-5,90)	6,60	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,2	A+	-15°C / -15°C
ABYG-22KRТА/AOYG-22KBТB	6,0 (0,90-6,70)	6,60	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,3	A+	-15°C / -15°C
ABYG-24KRТА/AOYG-24KBТB	6,8 (0,90-8,00)	6,10	A++	7,5 (0,90-9,10)	4	A+	-15°C / -15°C
ABYG-30KRТА/AOYG-30KBТB	8,5 (2,80-10,00)	6,70	A++	10,0 (2,70-11,20)	4,30	A+	-15°C / -15°C
ABYG-36KRТА/AOYG-36KBТB	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C
ABYG-36KRТА/AOYG-36KRТА (3-FAZNA)	9,5 (2,80-11,20)	6,55	A++	10,8 (2,70-12,70)	4,30	A+	-15°C / -15°C
ABYG-45KRТА/AOYG-45KRТА (3-FAZNA)	12,1 (4,00-13,50)	/	/	13,5 (4,20-16,20)	/	/	-15°C / -15°C

STROPNA IZVEDBA Eco

- ▶ Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- ▶ Good Design Award
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje
ABYG-18KRТА/AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	5,80	A+	6,0 (0,90-6,30)	3,8	A	-10°C / -15°C
ABYG-22KRТА/AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,30)	5,60	A+	7,0 (0,90-7,40)	3,8	A	-10°C / -15°C
ABYG-24KRТА/AOYG-24KATA	6,8 (0,90-7,40)	6,00	A+	7,5 (0,90-8,60)	3,9	A	-10°C / -15°C
ABYG-30KRТА/AOYG-30KATA	8,5 (2,80-9,60)	5,80	A+	10,0 (2,70-10,80)	3,9	A	-10°C / -15°C
ABYG-36KRТА/AOYG-36KATA	9,5 (2,80-10,60)	5,60	A+	10,8 (2,70-12,50)	3,9	A	-10°C / -15°C
ABYG-36KRТА/AOYG-36KQТА (3-FAZNA)	9,5 (2,80-10,60)	5,60	A+	10,8 (2,70-12,50)	3,9	A	-10°C / -15°C
ABYG-45KRТА/AOYG-45KQТА (3-FAZNA)	12,1 (4,00-12,60)	/	/	13,5 (4,20-15,00)	/	/	-10°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA 0-90 Pa


- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- ▶ Vgrajena kondenzna črpalka
- ▶ Statični tlak 0-90 Pa
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije



MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ARXG-09KLLAP / AOYG-09KBTB	2,5 (0,90-3,20)	6,20	A++	3,2 (0,90-4,70)	4,3	A+	-15°C / -15°C
ARXG-12KLLAP / AOYG-12KBTB	3,5 (0,90-4,40)	6,10	A++	4,1 (0,90-5,70)	4,00	A+	-15°C / -15°C
ARXG-14KLLAP / AOYG-14KBTB	4,3 (0,90-5,40)	5,80	A+	5,0 (0,90-6,50)	3,90	A	-15°C / -15°C
ARXG-18KLLAP / AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,20	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,10	A+	-15°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA 0-90 Pa Eco

- ▶ Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- ▶ Vgrajena kondenzna črpalka
- ▶ Statični tlak 0-90 Pa
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije




KATA
Cenejša
zunanja
enota

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ARXG-09KLLAP / AOYG-09KATA	2,5 (0,90-2,70)	5,90	A+	3,2 (0,90-3,90)	3,8	A	-10°C / -15°C
ARXG-12KLLAP / AOYG-12KATA	3,5 (0,90-3,70)	5,80	A+	4,1 (0,90-4,40)	3,8	A	-10°C / -15°C
ARXG-14KLLAP / AOYG-14KATA	4,3 (0,90-4,50)	5,60	A+	5,0 (0,90-5,30)	3,8	A	-10°C / -15°C
ARXG-18KLLAP / AOYG-18KATA	5,2 (0,90-5,40)	5,80	A+	6,0 (0,90-6,30)	3,8	A	-10°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA

- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- ▶ Vgrajena kondenzna črpalka
- ▶ Statični tlak 30-200 Pa
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije




RAC-CAC

A++ **R32** **30-200 Pa** **3 LETA GARANCIJE**

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ARXG-12KHTAP / AOYG-12KBTB	3,5 (0,90-4,40)	6,30	A++	4,1 (0,90-5,70)	4,10	A+	-15°C / -15°C
ARXG-14KHTAP / AOYG-14KBTB	4,3 (0,90-5,40)	6,20	A++	5,0 (0,90-6,50)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-18KHTAP / AOYG-18KBTB	5,2 (0,90-5,90)	6,50	A++	6,0 (0,90-7,50)	4,1	A+	-15°C / -15°C
ARXG-22KHTAP / AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,50	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,2	A+	-15°C / -15°C
ARXG-24KHTAP / AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,50	A++	7,5 (0,9-9,10)	4,1	A+	-15°C / -15°C
ARXG-30KHTAP / AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,23	A++	10,0 (2,7-11,2)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-36KHTAP / AOYG-36KBTB	9,5 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,7-12,7)	4,2	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KHTAP / AOYG-45KBTB	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,2-16,2)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-54KHTAP / AOYG-54KBTB	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,5 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-36KHTAP / AOYG-36KRTA (3-FAZNA)	9,5 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,7-12,7)	4,2	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KHTAP / AOYG-45KRTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,2-16,2)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-54KHTAP / AOYG-54KRTA (3-FAZNA)	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,5 (4,70-16,50)	/	/	-15°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA 30-150 Pa

- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- ▶ Vgrajena kondenzna črpalka
- ▶ Statični tlak 30-150 Pa
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije




A++ **R32** **30-150 Pa** **3 LETA GARANCIJE**

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ARXG-22KMLA / AOYG-22KBTB	6,0 (0,90-6,70)	6,10	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,1	A+	-15°C / -15°C
ARXG-24KMLA / AOYG-24KBTB	6,8 (0,90-8,00)	6,20	A++	7,5 (0,90-9,10)	4,1	A+	-10°C / -15°C
ARXG-30KMLA / AOYG-30KBTB	8,5 (2,80-10,00)	6,23	A++	10,0 (2,70-11,20)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-36KMLA / AOYG-36KBTB	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KMLA/AOYG-45KBTB	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-36KMLA / AOYG-36KRTA (3-FAZNA)	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KMLA/AOYG-45KRTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA 30-150 Pa Eco

- ▶ Kombinacija z cenejšo KATA zunanjo enoto
- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- ▶ Vgrajena kondenzna črpalka
- ▶ Statični tlak 30-150 Pa
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije




KATA
Cenejša
zunanja
enota

A++ **R32** **30-150 Pa** **3 LETA**
GARANCIJE

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ARXG-22KMLA / AOYG-22KATA	6,0 (0,90-6,70)	6,10	A++	7,0 (0,90-8,00)	4,1	A+	-15°C / -15°C
ARXG-24KMLA / AOYG-24KATA	6,8 (0,90-8,00)	6,20	A++	7,5 (0,90-9,10)	4,1	A+	-10°C / -15°C
ARXG-30KMLA / AOYG-30KATA	8,5 (2,80-10,00)	6,23	A++	10,0 (2,70-11,20)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-36KMLA / AOYG-36KATA	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KMLA/AOYG-45KATA	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-36KMLA / AOYG-36KQTA (3-FAZNA)	9,50 (2,80-11,20)	6,10	A++	10,8 (2,70-12,70)	4	A+	-15°C / -15°C
ARXG-45KMLA/AOYG-45KQTA (3-FAZNA)	12,1 (4,00-13,00)	/	/	13,50 (4,20-15,5)	/	/	-15°C / -15°C

KANALSKA IZVEDBA

- ▶ Priložen žični upravljalnik (UTY-RLRY)
- ▶ Vgrajena kondenzna črpalka
- ▶ Statični tlak 100-250 Pa
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije



A++ **R32** **100-250 Pa** **3 LETA**
GARANCIJE

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	Območje delovanja
ARXG-45KHTA / AOYG-45KBTB (3-FAZNA)	12,1 (4,00-14,00)	/	/	13,5 (4,2-16,2)	/	/	-15°C / -15°C
ARXG-54KHTA / AOYA-54KBTB (3-FAZNA)	13,4 (4,50-14,50)	/	/	15,5 (5,50-18,00)	/	/	-15°C / -15°C

TALNA IZVEDBA

- ▶ Priložen IR upravljalnik (UTY-LNTY)
- ▶ Izpih iz spodnje in zgornje lopute
- ▶ Vgrajen senzor za zaznavo plina
- ▶ 10°C protizmrazovalna funkcija
- ▶ Možnost WIFI upravljanja
- ▶ A++, R32, 3 leta garancije



A++ **R32** **10°C** **3 LETA**
GARANCIJE

MODEL	Hladilna moč kW	SEER	Energijski razred	Grelna moč kW	SCOP	Energijski razred	delovanja Območje
AGYG-09KVCA/AOYG-09KVCA	2,6 (0,90-3,50)	8,50	A+++	3,5 (0,90-5,50) kW	4,30	A+	-10°C / -15°C
AGYG-12KVCA/AOYG-12KVCA	3,5 (0,90-4,00)	8,20	A++	4,5 (0,90-6,60) kW	4,10	A+	-10°C / -15°C
AGYG-14KVCA/AOYG-14KVL	4,2 (0,90-5,00)	8,10	A++	5,2 (0,90-8,00) kW	4,00	A+	-10°C / -15°C

FUJITSU

Uvoznik in distributer za Slovenijo

DINES
Toplina, hlad in svežina



Dines d.o.o. ni odgovoren za morebitne napake v katalogu in si pridružuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
Več o napravah si lahko preberete tudi na